


BAD-RENOVIER-SYSTEM

Badewannen und Fliesen
einfach neu beschichten!

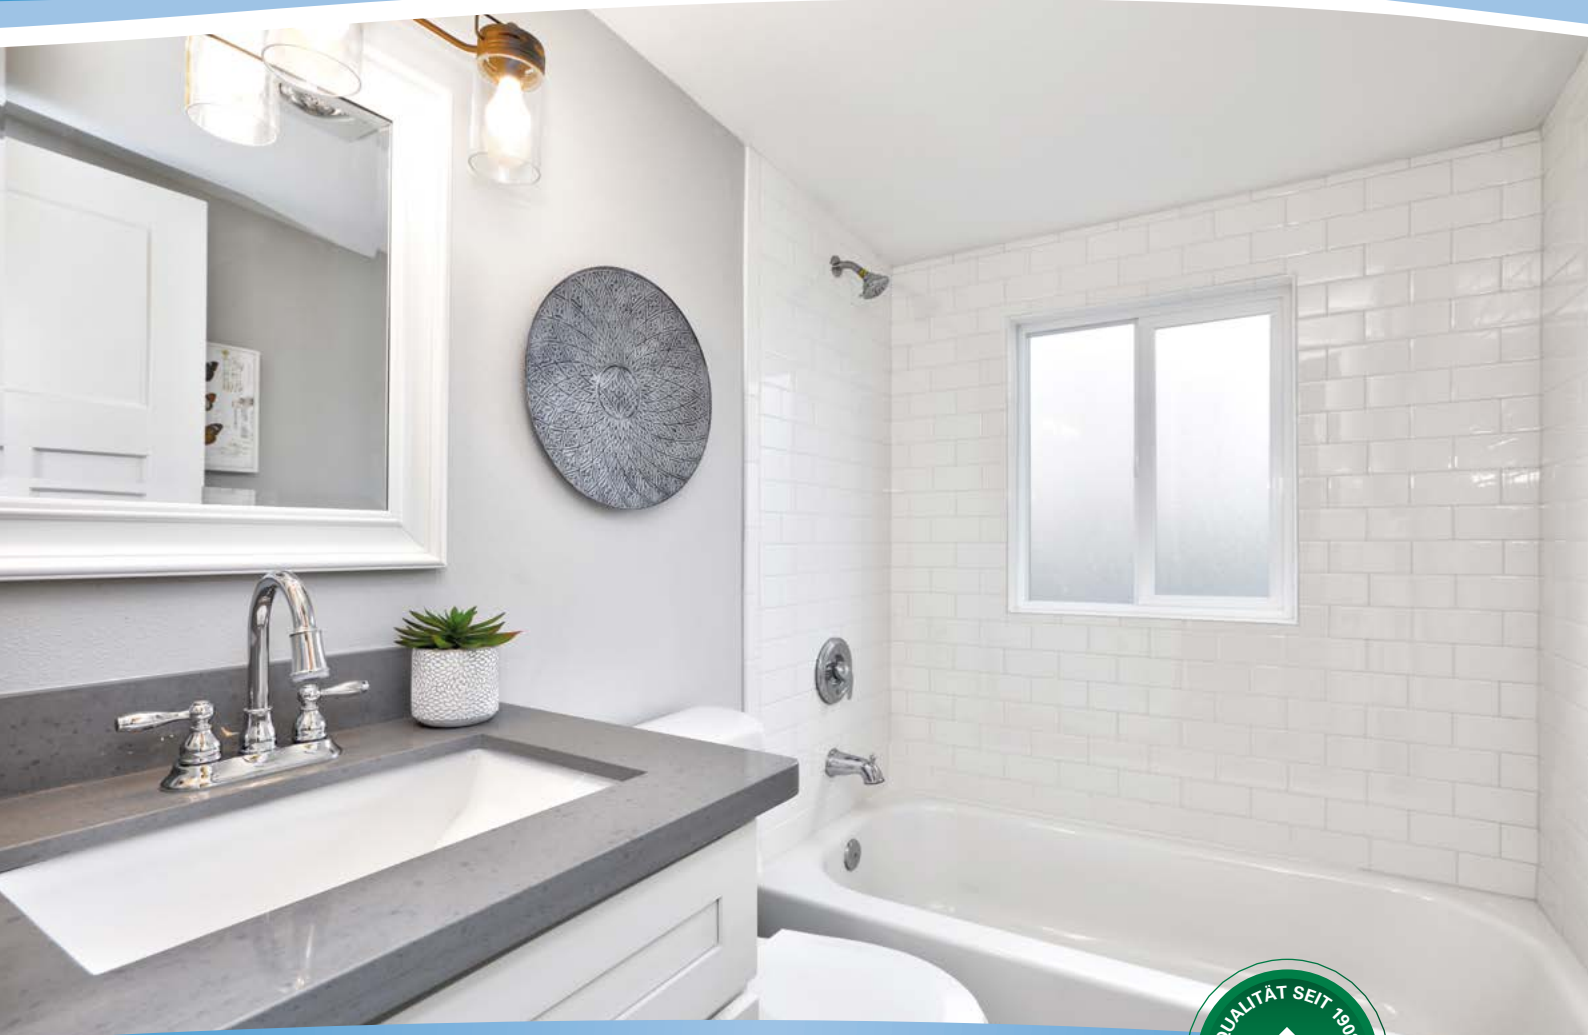

 **JAEGER**

Spezialitäten die begeistern

www.jaegerlacke.de

Inhalt

Badewannenlack	4
Fliesenlack	6
Aqua Fliesenlack	8
Reparatur Lackstift	10
Keramik-, Emaille-, Acryl-Reparatur-Set	11
2K-PU-Fliesenboden-Beschichtung	12



Renovierung von Badewannen und Fliesen leicht gemacht

Aus alt mach neu - ohne Schmutz- und Lärmbelästigung.

Alte Badewannen und Fliesen fallen auf, und das in den meisten Fällen negativ. Der alltägliche Gebrauch hinterlässt allmählich seine Spuren. Der Austausch der Wanne oder das Verlegen neuer Fliesen ist zeitintensiv und oftmals teuer. Zudem verursachen Renovierungen im Bad meist Schmutz und Lärm und erfordern den Einsatz von fachkundigen Fliesenlegern oder Sanitärinstallateuren.

Alles das bleibt mit dem Jaeger Bad-Renovier-System erspart. Alte Wannen / alten Fliesen werden nach der Beschichtung wieder wie neu aussehen.

Jaeger entwickelt seit Jahrzehnten Speziallacke für den Maler-Profi. Diese besondere Kompetenz ist auch die Basis für das hochwertige Bad-Renovier-System.



Vorteile auf einen Blick

- **Sauber:**
Kein Staub, kein Baulärm.
- **Lösemittelfrei:**
Keine Geruchsbelästigung.
- **Günstig:**
Geringer Investitionsaufwand.
- **Schnell:**
Schnelle Wiederbenutzung der Räume!
Kein tagelanger Baulärm.
- **Hygienisch:**
Keine Schmutzansammlung und Schimmelbildung in den Fugen.

887 Badewannenlack 2,8 m²

Eine schöne Wanne ist der Mittelpunkt jedes Badezimmers. Mit der Zeit jedoch wird die Oberfläche stumpf, Kratzer und Verfärbungen machen die Wanne unansehnlich.

Das Auswechseln einer Wanne verursacht Schmutz und Lärm und erfordert vielfach den Einsatz von Fachhandwerkern.

Jaeger Badewannenlack ist dazu die echte Alternative: Einfach aufstreichen – und die Wanne sieht aus wie neu. Hochglänzend und so widerstandsfähig wie das Original – auf Jahre!


Für normalgroße Badewannen (ca. 2,8 m² Fläche). Mit Acrylwannen-Grundierung auch für Acrylwannen geeignet.



Hier geht's zum Video



Sanitärfarbtöne:

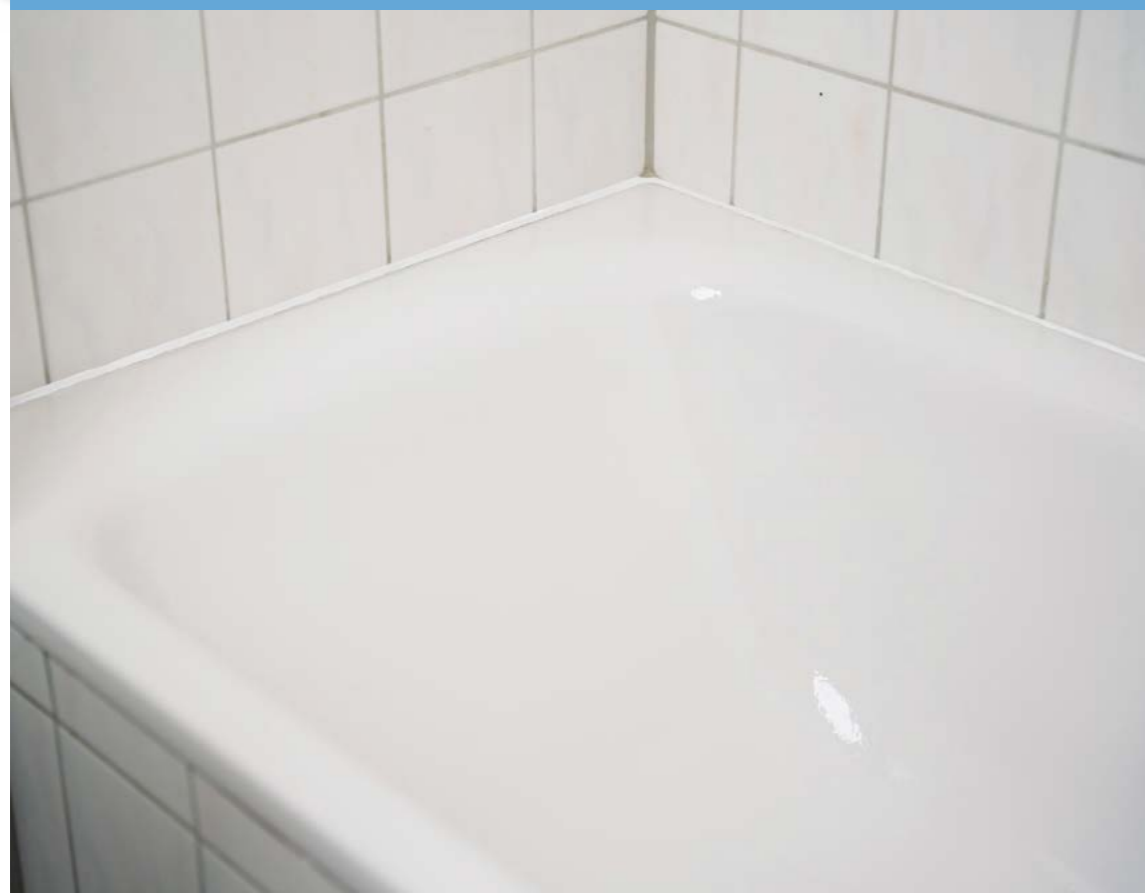

So wird's gemacht:

Alles, was man zum Beschichten einer Stahl- Email-Badewanne benötigt, ist im Profi-Komplett-Set enthalten:

Pinself, Rolle, Farbwanne, Schleifpapier, Entkalker, Staubbindetuch und 2K-Badewannenlack.

Zur Beschichtung von Acrylwannen ist zusätzlich Jaeger Acrylwannen-Grundierung erforderlich!

Erforderliche Arbeitszeit: ca. 2-3 Stunden.

- ✓ Lösemittelfrei – angenehm zu verarbeiten
- ✓ Ohne Ausbau, ohne Schmutz
- ✓ Hochglänzend und extrem haltbar
- ✓ Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsgang




Wanne reinigen.




Schleifen.



Lack mit dem Pinsel auftragen.



Lack mit der Walze verteilen.

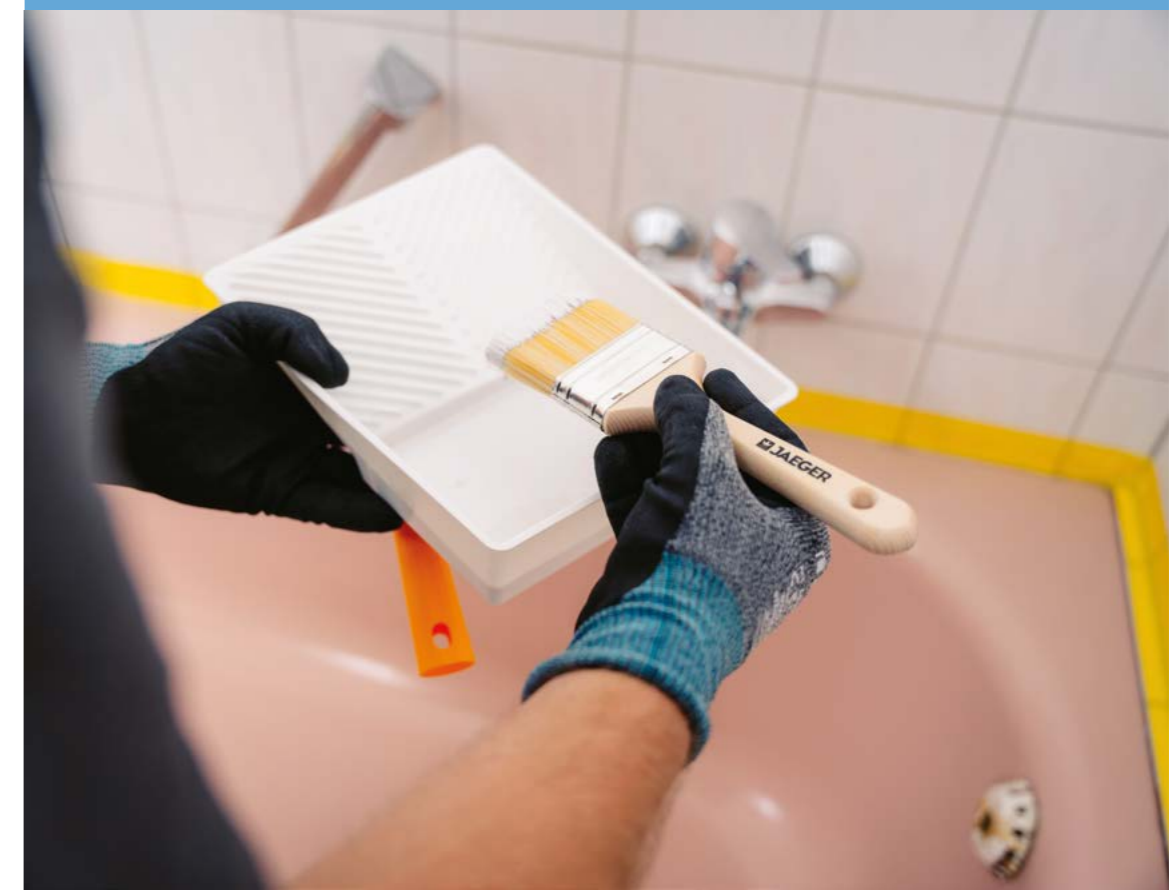

897 Fliesenlack 6,8 m²

Ältere Fliesen in Bad und Küche erscheinen oft unmodern und wenig attraktiv. Eine Auswechslung verursacht Schmutz und Lärm. Der hochwertige Jaeger Fliesenlack dagegen wird einfach aufgestrichen und schafft eine neue Wohlfühl- Atmosphäre – schnell und dauerhaft!
Jaeger Fliesenlack ist lösemittelfrei, hochglänzend und extrem haltbar.

Einfach auf Fliesen und Fugen ohne Grundierung aufstreichen und die Fliesen sehen aus wie neu – auf Jahre!
Fliesenflächen, die nicht mit Wasser in Berührung kommen, können einfach mit 808 Fliesenspachtel in dekorative Flächen umgearbeitet werden.



Hier geht's zum Video

Sanitärfarbtöne:

reinweiß

alpinweiß

So wird's gemacht:

Alles, was man zum Beschichten benötigt, ist im Profi-Komplett-Set enthalten: Pinsel, Farbroller, Farbwanne, Rührholz, Fliesenreiniger und 2K-Fliesenlack (für ca. 6,8 m² Fläche).
Erforderliche Arbeitszeit: ca. 2 Stunden.

- ✓ Lösemittelfrei – angenehm zu verarbeiten
- ✓ Neue Wohlfühl-Atmosphäre in 2 Stunden
- ✓ Ohne Lärm und Schmutz
- ✓ Extrem haltbar
- ✓ 3 in 1: Grundierung, Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsgang

Fliesen reinigen

Fugen vorstreichen

Fliesen Walzen

875 Aqua Fliesenlack

Einkomponentiger Fliesenlack auf Wasserbasis ohne Grundierung zur Beschichtung von keramischen Wandfliesen im Innenbereich. Der Fliesenlack ist Grundierung und Deckanstrich in einem, damit wird die Renovierung von Fliesenflächen künftig erheblich vereinfacht.


Ausgezeichnete Haftung auch ohne Grundierung und das exzellente Deckvermögen unterstützen die Verarbeitungsfreundlichkeit. Die Zeitersparnis ist enorm, denn es entfällt der Arbeitsgang Grundieren und Versiegeln.

Auch optisch überzeugt der neue Aqua Fliesenlack mit sieben aktuellen Trendfarbtönen, inspiriert durch die Fliesenkollektionen namhafter Fliesenhersteller. Die seidenmatte Oberfläche mit angenehmer Haptik wirkt sehr edel. Auftraggeber werden neben der Umweltfreundlichkeit des wasserbasierten Produkts auch die fehlende Geruchsentwicklung zu schätzen wissen.

Gebinde: 750 ml | 2,5 l



Farbtöne:

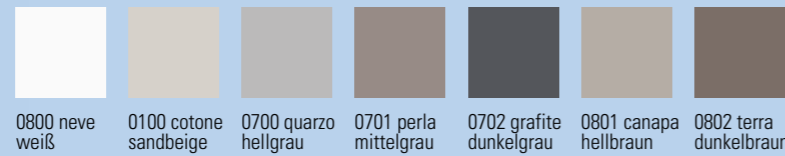

So wird's gemacht:

Fliesen-Grundreiniger ist ein hochwirksamer Reiniger für Fliesenflächen zur nachfolgenden Beschichtung mit Aqua Fliesenlack 875. Er ist frei von Lösemitteln und damit problemlos im Innenbereich einsetzbar. Ideal zur Entfernung von Verschmutzungen wie Seifenrückstände, Shampoo, Haarspray, ölige und fettige Rückstände.

Fliesen entkalken und reinigen, dann das Produkt zweimal aufbringen durch Streichen, Rollen oder Spritzen – fertig ist das neue Bad.

- ✓ sehr gute Haftung – ohne Grundierung
- ✓ tönbar mit Mixol
- ✓ kein Schleifen notwendig
- ✓ hohe Kratzfestigkeit
- ✓ sehr gutes Deckvermögen
- ✓ 3 in 1 System:
Grundierung, Deckanstrich und Versiegelung



Fliesen reinigen



Fugen vorstreichen



Fliesen Walzen



894 Reparatur Lackstift


Jaeger Reparatur Lackstift ist ein 1K-Speziallack, der speziell für die Anforderungen im Badbereich entwickelt wurde. Zur Beseitigung kleiner Schäden wie Risse und Kratzer an Keramik, Email und Acryl, z.B. an Fliesen, Waschbecken, Dusch- oder Badewanne und Waschmaschine.

- ✓ Einfach und schnell
- ✓ Wasser- und wischbeständig
- ✓ Temperaturbeständig

So wird's gemacht:
Schadstelle reinigen – Lack einfach auftragen – fertig!



Sanitärfarbtöne:

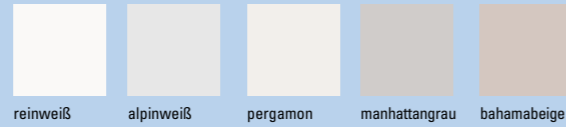

890 Keramik-, Email- und Acryl-Reparatur-Set

Das Jaeger Reparatur-Set wurde speziell für die Anforderungen im Badbereich entwickelt; zur Beseitigung von tiefen Kratzern und Abplatzungen an Fliesen, Waschbecken, Dusch- oder Badewannen, WC, emaillierten Teilen, Keramik oder Acryl. Schnell und zuverlässig!

Das Reparatur-Set beinhaltet alles, was zur Reparatur benötigt wird: Schleifpapier, Spachtelmasse und Härter, Spatel zum Anrühren und Auftragen, Sanitärack-Spray.

So wird's gemacht:
Schadstelle reinigen – Spachtelmasse und Härter anmischen und Schadstelle ausspachteln – 30 Minuten trocknen lassen – eben schleifen – mit dem Lackspray lackieren – fertig!



Sanitärfarbtöne:



Kronalux® 2K-PU-Fliesenboden-Beschichtung 899

Kronalux® 2K-PU-Fliesenboden-Beschichtung 899 ist ein hochwertiger Zweikomponenten-Reaktionslack für stark strapazierte Fliesenböden. Die Flächen sind nach kurzer Trockenzeit von 24h* sofort wieder belastbar. So ist eine schnelle Wiederbenutzung der Räume gewährleistet. Die Beschichtung kann direkt auf die Fliesen aufgebracht werden. Sicheres Gehen

durch die Rutschhemmungsklasse R9 ist gegeben. Das Produkt ist beständig gegen Wasser, Benzin und Dieselmotoren, Streusalz, verdünnte Laugen, schwache Säuren sowie haushaltsübliche Reiniger.

*Bei 20°C /55% r.F.



So wird's gemacht:

Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Extrem schnelle Trockenzeit:
Nach 24h voll belastbar*
- ✓ Schnelle Wiederbenutzung der Räume
- ✓ Sehr gute Haftung - ohne Grundierung
- ✓ Edle Seidenglanzoptik
- ✓ Rutschhemmung R9
- ✓ Keine Schmutzansammlung
in den Fugen

Ideal geeignet für Fliesenböden in:

- ✓ Badezimmern/WC
- ✓ Küchen
- ✓ Umkleieräume in Schulen und Sporthallen
- ✓ Sanitärräume in der Gastronomie
- ✓ Industriebetrieben

1. Untergrund prüfen:

Verbund der Fliese zum Estrich prüfen. Sprünge und Beschädigungen der Fliesen und Fugen reparieren.

2. Untergrund vorbereiten:



Fliesen müssen sauber, trocken und von Kalk befreit sein, Fugen müssen intakt sein, Risse vorher schließen. Silikonfugen entfernen.

3. Anmischen:

Stammlack und Härter zusammenführen und mindestens 3 Minuten maschinell mit einem Quirl durchmischen.

4. Anstrich I:

1 - 2x 2K Fliesen-Bodenbeschichtung 899 mit der Rolle auftragen. Lösemittelbeständige Walze mit Flor 6mm, z.B. aus Polyamid.





5. Topfzeit:

Das Material ist 3 Std. (bei 20°C) nach dem anmischen verarbeitbar, danach nicht mehr verwendbar.

6. Anstrich II:

Den 2. Anstrich, nach 12 Std. Trockenzeit der 1. Beschichtung, unverdünnt streichen oder walzen. Achtung! Neu angemischtes Material verwenden!



KONTAKTADRESSE

Paul Jaeger GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6
D-71696 Möglingen
Tel.: +49 (0) 7141/24 44-0
Fax: +49 (0) 7141/24 44-44
willkommen@jaegerlacke.de
www.jaegerlacke.de

Kostenlose Service Hotline
Tel.: 0800/1244400
Montag bis Freitag
von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Sie suchen einen Fachberater
oder Händler in Ihrer Nähe?
Wir helfen Ihnen gerne weiter:
Tel.: +49 (0) 7141/24 44-0
willkommen@jaegerlacke.de

Ihr Ansprechpartner/Fachbetrieb: