

927 Calce Argilla




Grundieren der Fläche mit Jaeger Iso-Mineralgrund 309.



1. Lage Calce Argilla auftragen.



2. Lage Calce Argilla auftragen und die Fläche je nach gewünschten Effekten strukturieren.

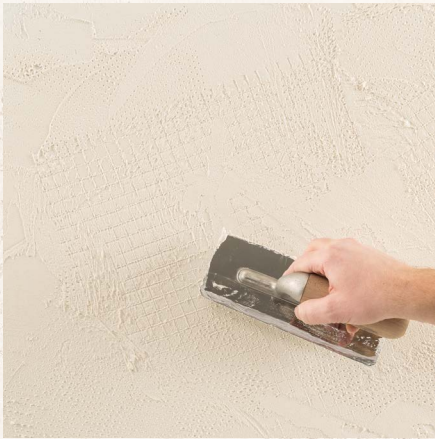

Die Fläche nach ca. 30 - 60 Minuten nochmals mit leichtem Druck glätten.



Auftragen der eingefärbten Antik Seife 985 oder Velatura 956.



Überschüssige Seife mit einem Baumwollappen aufnehmen.

